



Isolamento tipo REV

As placas de aglomerado de cortiça expandida do Tipo REV, para revestimentos EXTERIORES DE FACHADAS COM CORTIÇA À VISTA, são fabricadas pela ISOCOR a partir

de uma criteriosa seleção da matéria-prima, com uma densidade adequada, como forma de melhorar a sua resistência mecânica, bem como da respetiva

redução da absorção de água. As suas características permitem-lhe um excelente comportamento mesmo quando sujeito às mais adversas condições atmosféricas.


Características técnicas

Densidade	de 140 a 160 kg/m ³
Coefficiente de condutibilidade térmica	0,042 a 0,046 W/mK
Absorção de água	< 0,3 Kg/m ²
Dimensões	1000 x 500 mm
Absorção de água	de 40 mm a 240 mm

Vantagens

Revestimento/Acabamento fachadas
Isolamento térmico / Acústico
Produto natural e ecológico
Fabricado em Portugal

REV - Revestimentos de Fachadas Exteriores com Cortiça à vista

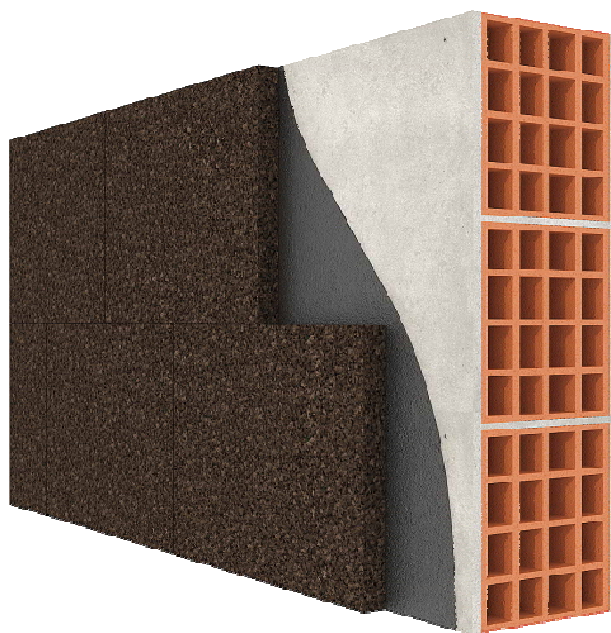

Métodos de fixação

Colagem



Fixação mecânica



Sem Acabamento



Com Acabamento



Suporte - Colagem - Aglomerado de cortiça Expandida - Tipo REV