



## El aislamiento acústico se compone por tres tipos de aislamientos distintos - Absorción acústica


La absorción acústica consiste en la reducción del nivel de ruido, en dB (decibelios), de un entorno determinado, así como, en la reducción de su tiempo de reverberación.

El Aglomerado Negro de Corcho Expandido, se revela como un material excelente para el ajuste acústico de determinados entornos como salas de teatro, salas de clase, salas de espectáculos, sa-

las de reuniones, etc. El Aglomerado Negro de Corcho Expandido, reduce el nivel de ruido por absorción, permitiendo la reducción de los tiempos de reverberación.



## ABSORCIÓN ACUSTICA

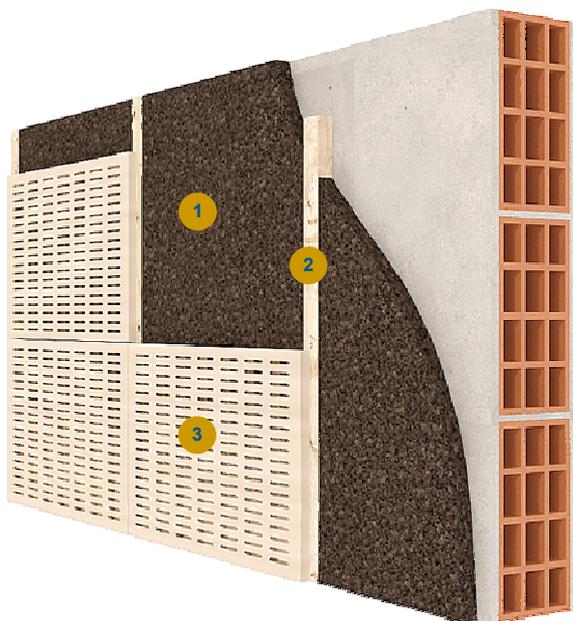

1 Aglomerado Negro de Corcho Expandido - ICB 2 Tableado 3 Paineles perforados

### Beneficios

- Excelente eficacia en la corrección acústica
- Reducción significativa de los ruidos aéreos y de percusión
- Evita la propagación de vibraciones existentes

### Coef. Absorción p/500Hz

ICB 50mm = 0,40